

BKF Ruby e

zmywarki do posadzek z zasilaniem elektrycznym



Czysta posadzka non-stop

- skuteczne osuszanie
- solidna konstrukcja
- prosta obsługa



Wydajność teoretyczna

1575 - 1925 m²/h



Szerokość czyszczenia

450 - 550 mm



Zbiorniki na wodę czystą / brudną

45 / 48 l



Szczotki talerzowe

1 - 2 szt.



Nacisk szczotki

max 22 - 35 kg



Zasilanie

230 V, 50 Hz



Poziom hałas

66 dB(A)

BKF Ruby E to linia małych zmywarek do posadzek prowadzonych przez operatora, zasilanych elektrycznie, przeznaczonych do zmywania równych i twardych posadzek o średnim zabrudzeniu. Zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach, spełniają rygorystyczne światowe standardy efektywności i wytrzymałości oraz oferują szereg zaawansowanych technologicznie rozwiązań - przy zachowaniu atrakcyjnego, nowoczesnego wyglądu.

Zmywarki BKF Ruby wykonują pracę jedną lub dwiema szczotkami talerzowymi lub padami, szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty, gwarantujące wysoką jakość czyszczenia w każdych warunkach.

Dzięki zastosowaniu opatentowanych rozwiązań wyciszających urządzenia linii BKF Ruby idealnie nadają się do wszelkich obiektów wrażliwych na nadmierny hałas, takich jak szpitale, szkoły, biblioteki, muzea, restauracje, sklepy detaliczne itp.



BKF Ruby E


Cechy wyposażenia:

- samoczynny mechanizm zakładania i zdejmowania szczotki (Ruby 50),
- elektrozawór (opcja),
- ręczna regulacja kąta nachylenia szczotek.

► dane techniczne

	ruby 45 E	ruby 50 E	ruby 55 E
szerokość czyszczenia	450 mm	485 mm	550 mm
szerokość ssawy	790 mm	740 mm	790 mm
wydajność teoretyczna	1575 m ² /h	1700 m ² /h	1925 m ² /h
średnica szczotek	2 x 235 mm	1 x 485 mm	2 x 285 mm
obroty szczotek	432 obr./min.	180 obr./min.	345 obr./min.
nacisk szczotek	max 22 kg	max 35 kg	max 25 kg
silnik szczotek	1000 W	750 W	1000 W
typ napędu	połautomat.	połautomat.	połautomat.
silnik ssania	450 W	450 W	450 W
podciśnienie ssania	110 mbar	110 mbar	110 mbar
nachylenie max	2%	2%	2%
zbiornik na czystą wodę	45 l	45 l	45 l
zbiornik zanieczyszczeń	48 l	48 l	48 l
wymiary maszyny			
- długość	1102 mm	1110 mm	1140 mm
- wysokość	1033 mm	1020 mm	1033 mm
- szerokość (bez ssawy)	527 mm	545 mm	527 mm
napiecie zasilania	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
długość kabla zasil.	20 m	20 m	20 m
masa maszyny	85 kg	70 kg	57 kg
poziom bezpieczeństwa	IP 23	IP 23	IP 23
poziom hałas	66,3 dB(A)	<70 dB(A)	66,3 dB(A)

- ★ **dokładne mycie**
punktowe podawanie roztworu na szczotkę
- ★ **doskonałe osuszanie**
 - obrotowa, półokrągła ssawa, dokładnie zbierająca wodę na zakrętach,
 - antypoślizgowe gumowe koła, nie pozostawiające smug
- ★ **prosta obsługa**
 - prosta wymiana gumy ssawy, bez użycia jakichkolwiek narzędzi - wystarczy odpiąć klips,
 - zdejmowalny zbiornik zanieczyszczeń - upraszcza utrzymanie w czystości,
 - wygodny wlew detergentów i odpływ nieczystości
- ★ **wytrzymałość**
 - zbiornik z czystego PE 8,5 mm, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie kwaśnych środków chemicznych,
 - koła zabezpieczone przed kurzem i wilgocią,
 - zespół mocujący szczotek z aluminium
- ★ **komfort**
 - wyciszona praca silnika ssącego (unikalny patent)

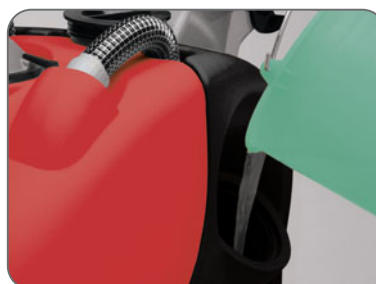

akcesoria



szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka
odporność na ścieranie;
grubość włosa 0,6-0,9 mm



szczotka Tynex
silnie zabrudzone
podłogi twarde;



rzep do padów
do pielęgnacji gładkich
powierzchni;