

BKF Ruby light

małe zmywarki do posadzek - wersja ekonomiczna



**Czysta posadzka
dzień po dniu**
- skuteczne osuszanie
- solidna konstrukcja
- prosta obsługa



Wydajność teoretyczna

1575 - 1925 m²/h



Szerokość czyszczenia

450 - 550 mm



Zbiorniki na wodę czystą / brudną

33 / 45 l



Szczotki talerzowe

1 - 2 szt.



Nacisk szczotki

max 22,5 - 24,5 kg



Zasilanie bateryjne - czas pracy*

3 - 4 h

BKF Ruby light to linia małych zmywarek do posadzek prowadzonych przez operatora, zasilanych bateryjnie, w wersji ekonomicznej. Przeznaczone są do zmywania równych i twardych posadzek o średnim zabrudzeniu. Zmywarki Ruby light oferują taki sam poziom jakości czyszczenia oraz wytrzymałości, jak urządzenia linii BKF Ruby, zachowując jednocześnie atrakcyjny, nowoczesny wygląd.

Zmywarki BKF Ruby wykonują pracę jedną lub dwiema szczotkami talerzowymi lub padami, szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty, gwarantujące wysoką jakość czyszczenia w każdych warunkach.

* czas pracy urządzenia podany jest orientacyjnie i zależy od rodzaju czyszczonej nawierzchni, jej porowatości i stopnia zanieczyszczenia, od siły nacisku szczotek w czasie pracy oraz od odległości od miejsca uzupełniania i opróżniania zbiorników.




BKF Ruby light

- ★ **dokładne mycie**
punktowe podawanie roztworu na szczotkę
- ★ **doskonałe osuszanie**
 - obrotowa, półokrągła ssawa, dokładnie zbierająca wodę na zakrętach,
 - antypoślizgowe gumowe koła, nie pozostawiające smug
- ★ **prosta obsługa**
 - prosta wymiana gumy ssawy, bez użycia jakichkolwiek narzędzi - wystarczy odpiąć klips,
 - zdejmowalny zbiornik zanieczyszczeń - upraszcza utrzymanie w czystości oraz ułatwia dostęp do baterii,
 - wygodny wlew detergentów i odpływ nieczystości
- ★ **wytrzymałość**
 - zbiornik z czystego PE 8,5 mm, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie kwaśnych środków chemicznych,
 - koła zabezpieczone przed kurzem i wilgocią,
 - zespół mocujący szczotek z aluminium

► dane techniczne

| | ruby 45 light | ruby 55 light |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| szerokość czyszczenia | 450 mm | 550 mm |
| szerokość ssawy | 790 mm | 790 mm |
| wydajność teoretyczna | 1575 m ³ /h | 1925 m ³ /h |
| średnica szczotek | 2 x 235 mm | 2 x 285 mm |
| obroty szczotek | 325 obr./min. | 260 obr./min. |
| ciężar szczotek | max 22,5 kg | max 24,5 kg |
| silnik szczotek | 420 W | 420 W |
| typ napędu | półautomat. | półautomat. |
| silnik ssania | 570 W | 570 W |
| podciśnienie ssania | 120 mbar | 120 mbar |
| nachylenie max | 2% | 2% |
| zbiornik na czystą wodę | 33 l | 33 l |
| zbiornik zanieczyszczeń | 45 l | 45 l |
| wymiary maszyny | | |
| - długość | 1102 mm | 1140 mm |
| - wysokość | 1053 mm | 1053 mm |
| - szerokość (bez ssawy) | 527 mm | 586 mm |
| baterie | 24 V / 110 Ah | 24 V / 110 Ah |
| masa maszyny (bez baterii) | 74 kg | 74 kg |
| masa baterii | 67 kg | 67 kg |
| poziom bezpieczeństwo | IP x3 | IP x3 |
| poziom hałas | <70 dB(A) | <70 dB(A) |

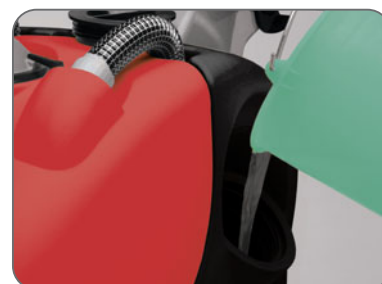

akcesoria



szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka
odporność na ścieranie;
grubość włosa 0,6-0,9 mm



szczotka Tynex
silnie zabrudzone
podłogi twarde;



rzep do padów
do pielęgnacji gładkich
powierzchni;