

BKF Ruby

małe zmywarki do posadzek



**Czysta posadzka
dzień po dniu**

- skuteczne osuszanie
- solidna konstrukcja
- prosta obsługa



Wydajność teoretyczna

1575 - 2200 m²/h



Szerokość czyszczenia

450 - 550 mm



Zbiorniki na wodę czystą / brudną

40 / 45 l



Szczotki talerzowe

1 - 2 szt.



Nacisk szczotki

max 22,5 - 30 kg



Zasilanie bateryjne - czas pracy*

3 - 4 h



Poziom hałas

67 dB(A)

BKF Ruby B to linia małych zmywarek do posadzek prowadzonych przez operatora, zasilanych bateryjnie, przeznaczonych do zmywania równych i twardych posadzek o średnim zabrudzeniu. Zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach, spełniają rygorystyczne światowe standardy efektywności i wytrzymałości oraz oferują szereg zaawansowanych technologicznie rozwiązań - przy zachowaniu atrakcyjnego, nowoczesnego wyglądu.

Zmywarki BKF Ruby wykonują pracę jedną lub dwiema szczotkami talerzowymi lub padami, szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty, gwarantujące wysoką jakość czyszczenia w każdych warunkach.

Dzięki zastosowaniu opatentowanych rozwiązań wyciszających urządzenia linii BKF Ruby idealnie nadają się do wszelkich obiektów wrażliwych na nadmierny hałas, takich jak szpitale, szkoły, biblioteki, muzea, restauracje, sklepy detaliczne itp.

* czas pracy urządzenia podany jest orientacyjnie i zależy od rodzaju czyszczonej nawierzchni, jej porowatości i stopnia zanieczyszczenia, od siły nacisku szczotek w czasie pracy oraz od odległości od miejsca uzupełniania i opróżniania zbiorników.



BKF Ruby B


Cechy wyposażenia:

- samoczynny mechanizm zakładania i zdejmowania szczotki (Ruby 50),
- licznik motogodzin i poziom naładowania baterii,
- ręczna regulacja kąta nachylenia szczotek,
- elektrozawór (opcja),
- wersje z trącją (BT) lub bez (B).

► dane techniczne

	ruby 45 B/BT	ruby 50 B/BT	ruby 55 B/BT
szerokość czyszczenia	450 mm	500 mm	550 mm
szerokość ssawy	790 mm	790 mm	790 mm
wydajność teoret. [m ² /h]	1575 / 1800	1750 / 2000	1925 / 2200
średnica szczotek	2 x 235 mm	1 x 508 mm	2 x 285 mm
obroty szczotek	350 obr./min.	160 obr./min.	280 obr./min.
nacisk szczotek	max 22,5 kg	max 30 kg	max 24,5 kg
silnik szczotek	420 W	600 W	420 W
silnik trąkacji	-- / 120 W	-- / 120 W	-- / 120 W
prędkość pracy	-- / 4 km/h	-- / 4 km/h	-- / 4 km/h
typ napędu			
silnik ssania	570 W	570 W	570 W
podciśnienie ssania	120 mbar	120 mbar	120 mbar
nachylenie max	2%	2%	2%
zbiornik na czystą wodę	40 l	40 l	40 l
zbiornik zanieczyszczeń	45 l	45 l	45 l
wymiary maszyny			
- długość	1102 mm	1205 mm	1140 mm
- wysokość	1053 mm	1053 mm	1053 mm
- szerokość (bez ssawy)	527 mm	535 mm	586 mm
baterie	24 V / 110 Ah	24 V / 110 Ah	24 V / 110 Ah
masa maszyny (bez baterii)	71 / 81 kg	74 / 84 kg	74 / 84 kg
masa baterii	74 kg	74 kg	74 kg
poziom bezpieczeństwa	IP x3	IP x3	IP x3
poziom hałasu	67,6 dB(A)	67,3 dB(A)	67,6 dB(A)

- ★ **dokładne mycie**
punktowe podawanie roztworu na szczotkę
- ★ **doskonałe osuszanie**
 - obrotowa, półokrągła ssawa, dokładnie zbierająca wodę na zakrętach,
 - antypoślizgowe gumowe koła, nie pozostawiające smug
- ★ **prosta obsługa**
 - prosta wymiana gumy ssawy, bez użycia jakichkolwiek narzędzi - wystarczy odpiąć klips,
 - zdejmowalny zbiornik zanieczyszczeń - upraszcza utrzymanie w czystości oraz ułatwia dostęp do baterii,
 - wygodny wlew detergentów i odpływ nieczystości
- ★ **wytrzymałość**
 - zbiornik z czystego PE 8,5 mm, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie kwaśnych środków chemicznych,
 - koła zabezpieczone przed kurzem i wilgocią,
 - zespół mocujący szczotek z aluminium
- ★ **komfort**
 - wyciszona praca silnika ssącego (unikalny patent)

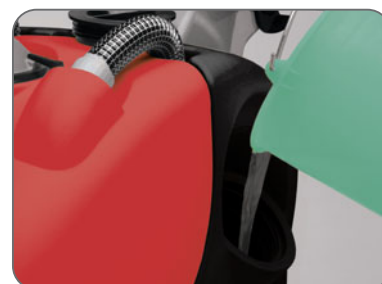

akcesoria



szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka
odporność na ścieranie;
grubość włosa 0,6-0,9 mm



szczotka Tynex
silnie zabrudzone
podłogi twarde;



rzep do padów
do pielęgnacji gładkich
powierzchni;